

BATERÍA DE EMERGENCIA LED

SERIE VT.RMXXW

Sistema de batería de emergencia diseñado para operar luminarios LED en caso de fallo de la alimentación eléctrica. Proporciona iluminación confiable y segura con instalación sencilla y control remoto para pruebas de emergencia.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alto voltaje de salida DC 175V.
- ✓ Conexión directa al atenuador, cableado simple.
- ✓ Potencia de salida constante 30W / 40W / 60W.
- ✓ Rango de salida universal 100 – 347 VAC, 50/60Hz.
- ✓ Protección contra sobre corriente, corto circuito y circuito abierto.
- ✓ Autodiagnóstico mensual y anual.
- ✓ Control remoto para pruebas de emergencia.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de entrada	100 a 347 Vac 50/60Hz
Voltaje de salida	145 VCD
Corriente de salida	≤ 200 mA
Potencia de entrada	15W
Potencia de salida	30W | 40W | 60W
Tiempo de respaldo	90 mminutos
Batería	Li – ion
Tiempo de carga	≥ 24 horas
Temperatura ambiente	0◦C a +50◦C
Temperatura de operación	-40◦C a +50◦C
Garantía	3 años

COMPATIBILDIAD

Diseñada para uso exclusivo en luminarios LED compatibles y especialmente para luminario tipo High Bay con driver de 0-10V.

DIMENSIONES Y ESQUEMA DE CONEXIONES

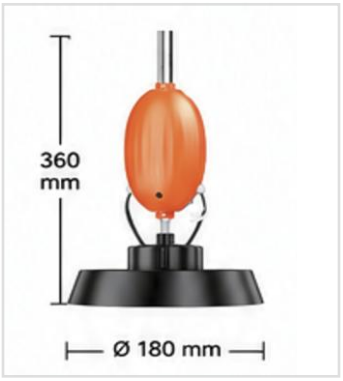

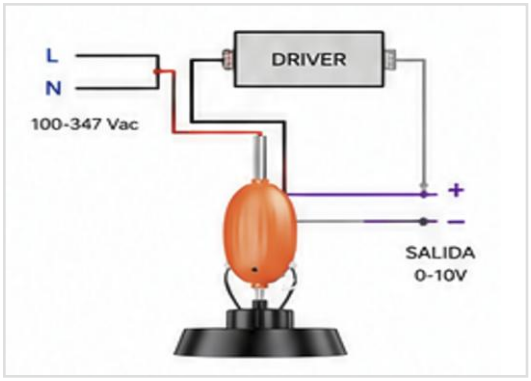

GARANTÍA

Garantía limitada de 5 años
Contra defectos de fabricación.

FICHA TÉCNICA Serie VT.RMXXW