LEDXPERIENCE®
ILUMINAMOS TU MUNDO

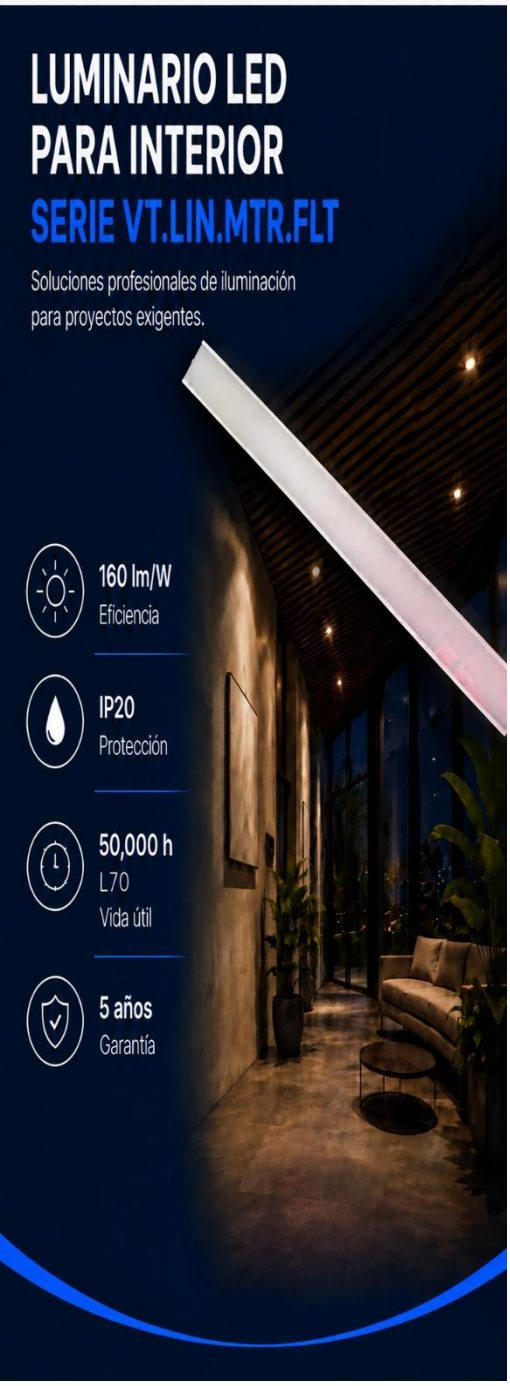

Descripción

Luminario lineal modelo **Serie VT.LIN.MTR.FLT**; para aplicaciones interiores, diseñado para instalación sobrepuesta y/o suspendida, con una construcción robusta y de fácil mantenimiento. Disponible en dos longitudes y diferentes niveles de potencia, permite adaptarse a las necesidades de iluminación de oficinas, escuelas, pasillos, andadores y áreas comunes.

Integra tecnología LED de alta calidad y driver electrónico con características superiores a las del mercado, con selector de temperatura de color 3500K / 4000K / 5000K. Su diseño incorpora difusor de policarbonato opalino para proporcionar una iluminación uniforme y confortable.

FICHA TÉCNICA Serie VT.LIN.MTR.FLT

CÓDIGO DE PRODUCTO

Modelo	Potencia	CCT
VT.LIN.MTR.FLT.L1	28W | 32W | 36W	3500K 4000K 5000K
VT.LIN.MTR.FLT.L2	72W | 76W | 80W	3500K 4000K 5000K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de la carcasa	Lamina de acero cal. 22
Consumo de potencia	28W | 32W | 36W | 72W | 76W | 80W
Eficiencia lumínica	4 480lm | 5 120lm | 5 760lm | 11 520lm | 12 160lm | 12 800lm
Temperatura de color	3000K | 4000K | 5000K
Voltaje de entrada	120 – 277 VAC
Frecuencia	60 Hz
Grado de Protección	IP20
Montaje	Sobreponer y/oo suspender
Garantía	5 años
Certificación	NOM 003

DIMENSIONES (Aproximadas)

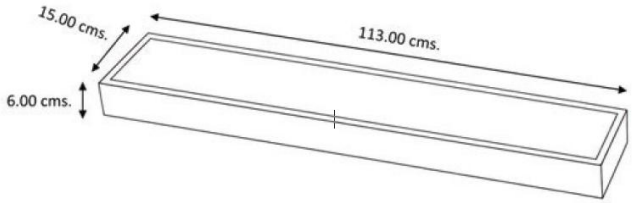

CERTIFICADOS Y PRUEBAS

- LM79
- LM80
- NOM 003

DIMENSIONES (cms) Y PESO (Aproximados)				
Modelo	Largo	Ancho	Alto	Peso
VT.LIN.MTR.FTL.L1	113.00	15.00	6.00	3,00 Kgs.
VT.LIN.MTR.C.L1	225.00	15.00	6.00	6,00 Kgs.

