LEDXPERIENCE®
ILUMINAMOS TU MUNDO

# PROYECTOR LED PARA EXTERIOR

## VT.SFx

Soluciones profesionales de iluminación para proyectos exigentes.




FICHA TÉCNICA Serie VT.SFx

## DESCRIPCIÓN

La **Serie VT.SFx** es un proyector compacto pero potente que representa una verdadera innovación, combinando practicidad y eficiencia. Con un motor LED de alta potencia, protegido por un vidrio transparente, y un haz de luz de 120 grados, respaldado por la garantía de Foco, aporta valor a cualquier proyecto.

Diseño mecánico robusto con carcasa de aluminio inyectado para ofrecer un larga vida útil de >100,000h, con soporte para instalación del tipo braquete en forma de “U”.

## CÓDIGO DE PRODUCTO

| Modelo | Potencia | CCT |
|---|---|---|
| VT.SFx.L1 | 100W | 5000K |
| VT.SFx.L2 | 150W | 5000K |
| VT.SFx.L3 | 200W | 5000K |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LEDs** | Lumileds 3030 | | |
| **Potencia de LED (seleccionable)** | 100W \| 150W \| 200W | | |
| **Flujo luminoso** (selector manual de flujo luminoso (W)) | LM (190lm/W) | | |
| | 100W | 150W | 200W |
| | 19 000 lm | 28 500 lm | 38 000 lm |
| **Ángulo de apertura** | 120º | | |
| **Temperatura de color** (selector manual ) | 5000K | | |
| **Índice de rendimiento de color (IRC)** | > 70 | | |
| **Driver** | Sosen dimeable 0 – 10 V | | |
| **Voltaje de entrada** | 120 – 277 VAC | | |
| **Voltaje de operacional opcional** | 100 - 347V~ \| 277 - 480V~ | | |
| **Grado de protección** | IP66 | | |
| **Frecuencia** | 50 / 60 Hz | | |
| **Grado de resistencia al impacto** | IK08 | | |
| | | | |
| **Temperatura de operación** | -40◦C a +45◦C | | |
| **Mantenimiento de flujo luminico** | L70 @ 100,000 horas | | |
| **Garantía** | 5 años | | |
| **Certificación** | NOM 003 | | |

## DIMENSIONES

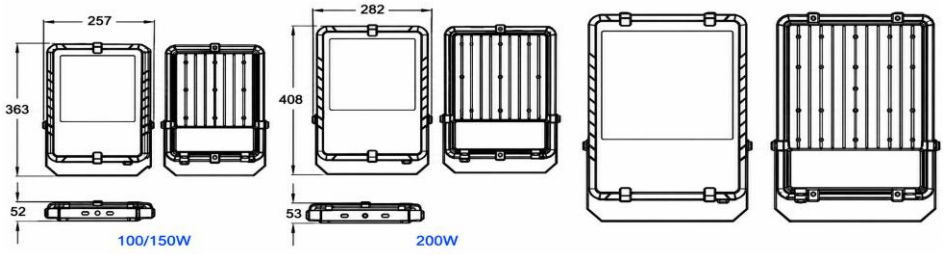


## APLICACIONES

- Fachadas y perímetros
- Áreas industriales
- Estacionamientos
- Andenes y almacenes
- Áreas de seguridad
- Caminos y pasillos exteriores

## CERTIFICACIONES

NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA
**NOM-003-SFCI**
Productos eléctricos