LEDXPERIENCE
A Villar Trade LLC Brand

LUMINARIO LED LINEAR
SERIE VT.TPx

Solución profesional de iluminación para aplicaciones industriales y comerciales.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVA

- **Carcasa**
  Fabricada en ABS de alta resistencia a impactos y corrosión.
- **Acabado**
  Color gris claro
- **Difusor**
  Policarbonato opalino de alta transmitancia que brinda una distribución uniforme de luz.
- **Cierres**
  Clips de acero inoxidable para un cierre seguro
- **Grado de protección**
  IP65, resistente al polvo y chorro de agua.

CÓDIGO DE PRODUCTO

Modelo	Potencia	Flujo luminoso	CCT
VT.TPx	40W	5,500lm	3000K 4000K 5000K

CCT seleccionable:

30000K (cálido) | 4000K (neutro) | 5000K (frío)

FICHA TÉCNICA Serie VT.TPx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LEDs	Lumileds 3030
Potencia de LED	40W
Flujo luminoso	5,500 lm
Eficiencia lumínica	137 lm/W
Temperatura de color (CCT)	3000K / 4000K / 5000K (seleccionable)
Índice de rendimiento de color (IRC)	80+
Ángulo de apertura	120◦
Opción	Batería de emergencia
Voltaje de entrada	120 – 277 VAC
Frecuencia	50 / 60 Hz
Grado de Protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK9
Temperatura de arranque	-40◦C
Temperatura de operación	-20◦C a +45◦C
Vida útil (L70)	50,000 horas promedio
Garantía	5 años
Certificación	NOM 003
Montaje	Sobreponer (clips de sujeción / Suspender
Equivalencia	1x32W / 2X32W / 3X32W Fluorescente
Peso	2.5 Kgs.
Dimensiones (L × W × H)	1190 × 127 × 89 mm

APLICACIONES

- Supermercados
- Almacenes
- Estacionamientos subterraneos
- Áreas de producción

CERTIFICACIONES

NOM 003

DIMENSIONES DEL LUMINARIO

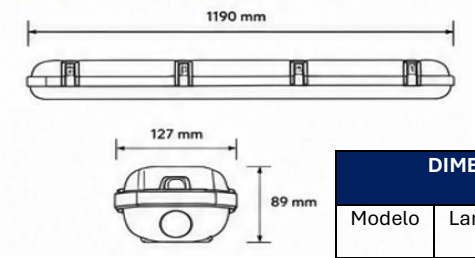

DIMENSIONES (mm) Y PESO				
Modelo	Largo	Ancho	Altura	Peso
VT.TPx	1190	127	89	2.5 Kgs.

SISTEMA DE MONTAJE



CLIPS DE SUJECIÓN



KIT DE SUSPENSIÓN