LEDxperience®

ILUMINAMOS TU MUNDO

LUMINARIO LED ESQUINERO

SERIE VT.SLE.400

Soluciones profesionales de iluminación para aplicaciones comerciales e industriales.

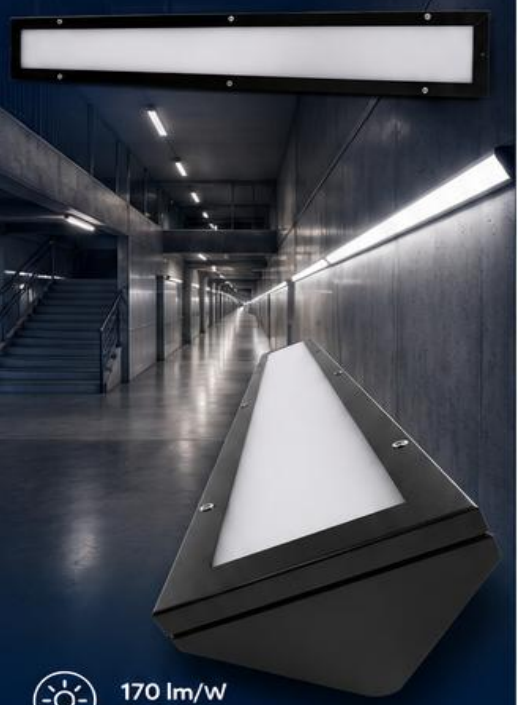

- 170 lm/W Eficacia
- 7,170 lm Flujo luminoso total
- 0–10V Atenuación
- 50,000 h Vida útil (L70)
- 5 años Garantía

APLICACIONES

- Pasillos industriales
- Corredores
- Áreas comerciales
- Escaleras
- Áreas de servicio

CERTIFICACIONES

NOM 003

LM-70 LED Testing

LM-80 LED Testing

DESCRIPCIÓN

- **La Serie VT.SLE.400 es un luminario LED esquinero para montaje de sobreponer, diseñado para aplicaciones comerciales e industriales que requieren iluminación uniforme, eficiente y confiable.**
- Integra módulos LED de alta eficiencia y un sistema óptico preciso que garantiza un excelente desempeño lumínico, bajo consumo y larga vida útil.
- Su diseño robusto en lámina calibre 22 y acabado de alta calidad lo hace ideal para pasillos, corredores, escaleras y áreas de circulación.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Carcasa fabricada en aluminio.
- Conector tipo glándula con cable de uso rudo de 50cms. de largo.
- Reflector y soporte de anclaje para driver fabricado en lámina pintada en color blanco, con sujeción para cables y tornillería.
- Marco de aluminio, sujeto al gabinete por medio de bisagra y cierre con tronillos cautivos cabeza de gota entrada Tork, cautivos para fácil acceso y mantenimiento.
- Pintura de poliéster en polvo.
  - Color blanco o negro.
  - Espesor de 4 micras.
  - Acabado horneado.
- Empaque de neopreno para dar hermeticidad al equipo.

DIFUSOR

- Acrílico K23 o Policarbonato opalino.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Potencia total	40W (dos módulos de 20W)
Flujo Luminoso	6 800lm
Eficacia	170 lm/W
Temperatura de color (CCT)	3000K, 4000K o 5000K
Índice de rendimiento de color (IRC)	>80
Voltaje de entrada	120 – 277 VCA 50/60Hz
Driver	eldoLED | Lifud
Atenuación	0 – 10 V
Factor de potencia (FP)	>0.95
THD	<10%
Rango de temperatura de operación	-20◦C a +50◦C
Vida útil (L70)	50,000 horas promedio
Garantía	5 años

FICHA TÉCNICA Serie VT.SLE.400

LEDxperience®

ILUMINAMOS TU MUNDO

LUMINARIO LED ESQUINERO

SERIE VT.SLE.400

Soluciones profesionales de iluminación para aplicaciones comerciales e industriales.

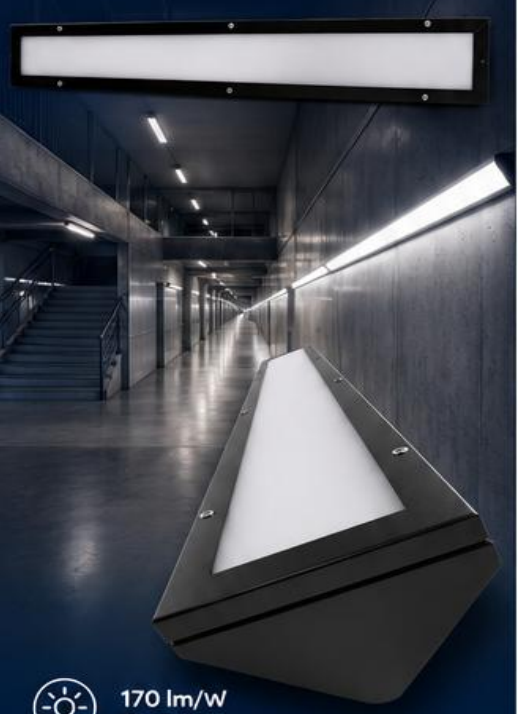

- 170 lm/W — Eficacia
- 7,170 lm — Flujo luminoso total
- 0–10V — Atenuación
- 50,000 h — Vida útil (L70)
- 5 años — Garantía

FICHA TÉCNICA Serie VT.SLE.400

ACABADOS DISPONIBLES

BLANCO



NEGRO



DIMENSIONES

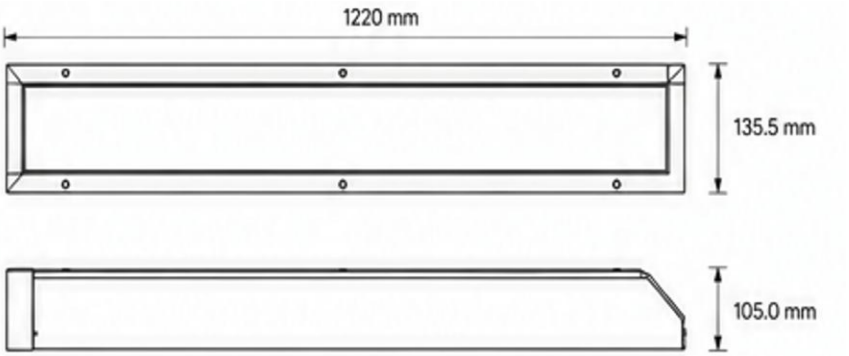

DIMENSIONES (mm) Y PESO (Aproximados)				
Modelo	Largo	Alto	Ancho	Peso
VT.SLE.400	1 200.00	105.00	135.50	2.5 Kgs.

APLICACIONES

- Pasillos industriales
- Corredores
- Áreas comerciales
- Escaleras
- Áreas de servicio

CERTIFICACIONES

NOM 003

LM-70 LED Testing

LM-80 LED Testing