LEDXperience®
ILUMINAMOS TU MUNDO

PROYECTOR LED PARA EXTERIOR

VT.26

Soluciones profesionales de iluminación para proyectos exigentes.



CERTIFICACIÓN
Certificación UL y CUL para ubicaciones húmedas.

CARCASA
Construcción sólida con cuerpo de aluminio fundido a presión.

ACABADO
Acabado con pintura en polvo estabilizada contra rayos UV.

OPCIONES
Fotocelda opcional.

Acabado: Bronce.
Opciones de color disponibles bajo pedido.

Control integrado de temperatura de color ajustable de 3000K a 5000K.

APLICACIONES

- Calles y túneles
- Parques
- Gasolineras
- Estacionamientos
- Áreas industriales

CERTIFICACIONES

NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-003-SFCI

DESCRIPCIÓN

Este reflector compacto pero potente representa una verdadera innovación tanto en funcionalidad como en estética. El selector mejorado de temperatura de color permite acceder fácilmente a una variedad de temperaturas de color correlacionadas (CCT) para adaptarse a diferentes entornos.
Gracias al uso de ópticas de alto rendimiento y un driver de larga duración, estos reflectores para iluminación de exteriores y paisajismo están diseñados para ofrecer un funcionamiento confiable durante muchos años.
Opción adicional: Temperatura de color Kelvin seleccionable.*

ESPECIFICACIONES

Modelo	Potencia del sistema	Voltaje de entrada	CRI	Temp. de color	Opción de montaje	Opción	Acabado	Temp. de arranque
VT.2615	014 = 14 W	UNV = 120–277 V	7 = 70+	T3 = 3000K	SF = Slip Fitter	PC = Fotocontrol*	BZ = Bronce	-40°C a +40°C
VT.2630	027 = 27 W			T4 = 4000K	TR = Trunnion	D = Atenuable		
VT.2650	047 = 47 W			T5 = 5000K	SFS = Knuckle	S = Protección interna contra		
VT.2675	072 = 72 W							
VT.26100	096 = 96 W							
VT.26150	145 = 145 W							
VT.26200	201 = 201 W							

Ejemplo de configuración: VT.26200.UNV.7.T5.SF.PC.D.S.BZ

DATOS DE RENDIMIENTO

Modelo	Potencia del sistema	Flujo luminoso	Eficacia
VT.2615	14 W	1,866 lm**	133 lm/W*
VT.2630	27 W	3,677 lm**	136 lm/W*
VT.2650	47 W	6,601 lm**	142 lm/W*
VT.2675	72 W	9,654 lm**	134 lm/W*
VT.26100	96 W	13,479 lm**	141 lm/W*
VT.26150	145 W	20,082 lm**	138 lm/W*
VT.26200	201 W	27,867 lm**	138 lm/W*

FICHA TECNICA VT.26

LEDXperience®
ILUMINAMOS TU MUNDO

PROYECTOR LED PARA EXTERIOR

VT.26

Soluciones profesionales de iluminación para proyectos exigentes.



CERTIFICACIÓN
Certificación UL y CUL para ubicaciones húmedas.

CARCASA
Construcción sólida con cuerpo de aluminio fundido a presión.

ACABADO
Acabado con pintura en polvo estabilizada contra rayos UV.

OPCIONES
Fotocelda opcional.

Acabado: Bronce.
Opciones de color disponibles bajo pedido.

Control integrado de temperatura de color ajustable de 3000K a 5000K.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



MODELOS



DIMENSIONES Y PESO (Aproximado)

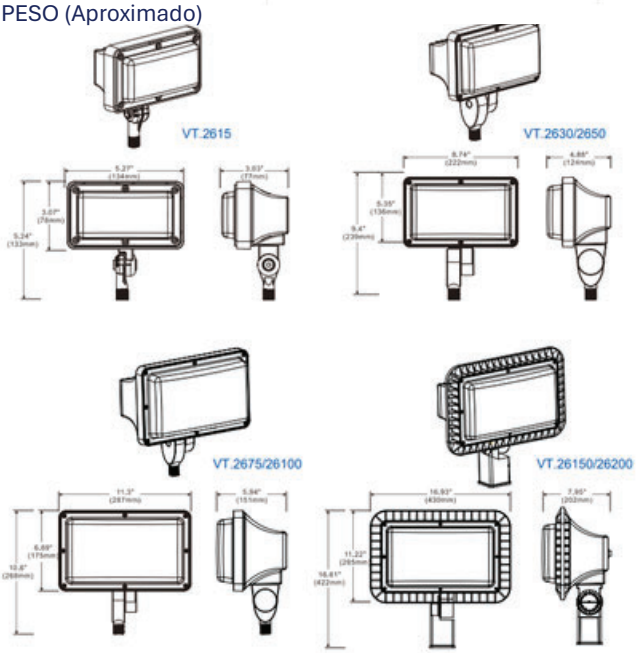

APLICACIONES

- Calles y túneles
- Parques
- Gasolineras
- Estacionamientos
- Áreas industriales

CERTIFICACIONES

NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-003-SFCI

Código de Producto	L (mm)	A (mm)	H (mm)
VT.2615	134	77	133
VT.2630/2650	222	124	239
VT.2675/26100	287	151	268
VT.26150/26200	430	202	422

FICHA TECNICA VT.26