LEDXPERIENCE
ILUMINAMOS TU MUNDO

LUMINARIA LED DE PARED
VT.Wp

Soluciones profesionales de iluminación para proyectos exigentes.



DESCRIPCIÓN

Esta elegante luminaria funciona de manera eficiente gracias a una lente estratégica que ofrece diversas distribuciones de luz. Al utilizar chips LED de última generación, este aplique arquitectónico proporciona un flujo lumínico similar al de una lámpara de halogenuros metálicos de 150 W, ¡consumiendo menos de un tercio de la energía! Esta luminaria combina eficiencia energética, una vida útil excepcionalmente larga y un diseño único.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIÓN	VT.Wp1	VT.Wp2	VT.Wp3	VT.Wp4	VT.Wp5	VT.Wp6
No. de modelo	VT.Wp1	VT.Wp2	VT.Wp3	VT.Wp4	VT.Wp5	VT.Wp6
Potencia del sistema	25	40	55	60	80	120
Flujo luminoso	3000*Lm	4800*Lm	6600*Lm	7200*Lm	10400*Lm	14400*Lm
Color	**5K = 5000K**					
Opción	**BPC = Fotocelda de botón**					
Voltaje de entrada	**100 - 227 VCA**					
CRI	**70+**					
Temperatura de arranque	**-40°C**					
Equivalente	35 MH	50MH	70MH	100MH	175MH	250MH

CARACTERISTICAS

Categoría	Descripción
Carcasa	Carcasa de aluminio fundido a presión
Acabado	Acabado con recubrimiento en polvo estabilizado contra rayos UV
Opciones	Fotocelda de botón
Acabado / Color	Acabado en bronce. Opción de color con costo adicional

DIMENSIONES



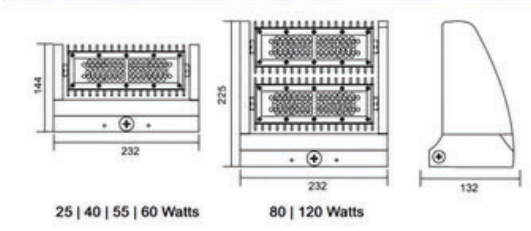

25 | 40 | 55 | 60 Watts

80 | 120 Watts

Potencia	A(mm)	b(mm)	h(mm)
VTUS.UPD.33022.V1 25/40/55/60 W	232	132	144
VTUS.UPD.33022.V1 80/120w	232	132	225

APLICACIONES

- Oficinas
- Andadores y pasillos
- Centro comerciales
- Uso comercial

CERTIFICACIONES

NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-003-SFCI



Control fotográfico opcional

FICHA TÉCNICA VT.Wp