LEDxperience®
ILUMINAMOS TU MUNDO

LUMINARIO LED PARA EXTERIOR

Serie VT.FLT

REFLECTOR LED



- **170 lm/W** Eficiencia
- **IP66** Protección
- **IK07** Resistencia
- **100,000 h** L80 Vida útil
- **5 años** Garantía

FICHA TÉCNICA Serie VT.FLT

DESCRIPCIÓN

El proyector LED de la serie VT.FLT está diseñado con temperatura de color y potencia ajustables en campo, además de una fotocélula integrada y seleccionable para un control de iluminación flexible.

Ofrece múltiples opciones de montaje, incluyendo soportes articulados, de ajuste deslizante y de horquilla, para adaptarse a diversas necesidades de instalación.

La luminaria cuenta con una lente de vidrio templado resistente a roturas que no amarillea ni se agrieta con el tiempo, mientras que su resistente carcasa de aluminio fundido a presión disipa el calor de manera eficiente, lo que garantiza una larga vida útil y un funcionamiento fiable.

CÓDIGO DE PRODUCTO

Modelo	Potencia	CCT
VT.FLT.L1	15W 20W 30W	3000K 4000K 5000K
VT.FLT.L2	40W 50W 60W	3000K 4000K 5000K
VT.FLT.L3	60W 80W 100W	3000K 4000K 5000K
VT.FLT.L4	90W 120W 150W	3000K 4000K 5000K
VT.FLT.L5	120W 160W 200W	3000K 4000K 5000K
VT.FLT.L6	180W 240W 300W	3000K 4000K 5000K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LEDs	Lumileds 3030					
Potencia de LED (seleccionable)	15W,20W30W | 40W,50W,60W | 60W,80W,100W | 90W,120W,150W | 120W,160W,200W | 180W,240W,300W					
Flujo luminoso (selector manual de flujo luminoso (W))	LM (170lm/W)					
	15W	20W	30W	40W	50W	60W
	2 550lm	3 400lm	5 100lm	6 800lm	8 500lm	10 200lm
	60W	80W	100W	90W	120W	150W
	10 200lm	13 600lm	17 000lm	15 300lm	20400lm	25 500lm
	120W	160W	200W	180W	240W	300W
	20 400lm	27 200lm	34 000lm	30 600lm	40 800lm	51 000lm
Curva de distribución fotométrica	70º x 70º					
Temperatura de color (selector manual)	3000K | 4000K | 5000K					
Índice de rendimiento de color (IRC)	> 70					
Driver	Dimeable 0 – 10 V					
Voltaje de entrada	120 – 277 VAC					
Grado de protección	IP66					
Frecuencia	50 / 60 Hz					
Grado de resistencia al impacto	IK07					
Temperatura de operación	-40◦C a +70◦C					
Mantenimiento de flujo luminico	L80 @ 100,000 horas					
Garantía	5 años					
Certificación	NOM 003					

APLICACIONES

- Fachadas y perímetros
- Áreas industriales
- Estacionamientos
- Andenes y almacenes
- Áreas de seguridad
- Caminos y pasillos exteriores

CERTIFICACIONES

NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-003-SFCI
Productos eléctricos

LEDxperience®
ILUMINAMOS TU MUNDO

LUMINARIO LED PARA EXTERIOR

Serie VT.FLT

REFLECTOR LED



170 lm/W
Eficiencia

IP66
Protección

IK07
Resistencia

100,000 h
L80
Vida útil

5 años
Garantía

FICHA TÉCNICA Serie VT.FLT

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA (TIPO NEMA)

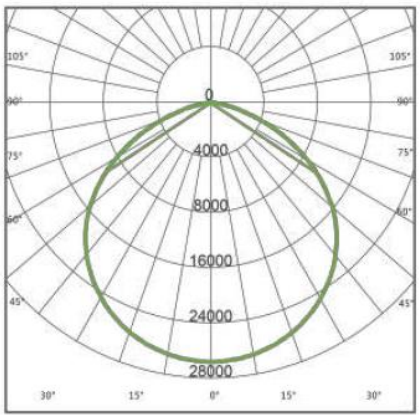

70° x 70°

DIMENSIONES

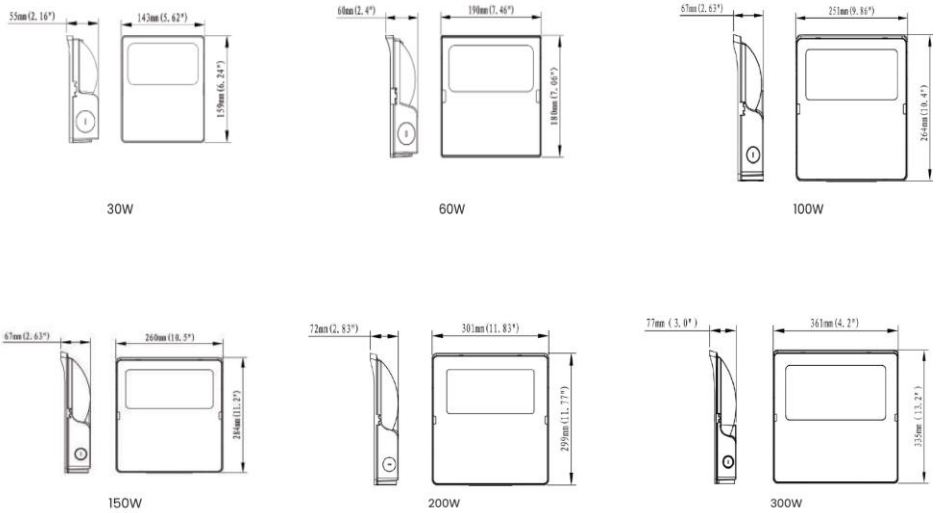

DIMENSIONES Y PESO (Aproximado)

DIMENSIONES (mm) Y PESO				
Potencia	Largo	Ancho	Altura	Peso
15W | 20W | 30W	159.00	190.00	55.00	1.11 Kgs.
40W | 50W | 60W	180.00	190.00	60.00	1.56 Kgs.
60W | 80W | 100W	264.00	251.00	67.00	3.09 Kgs.
90W | 120W | 150W	284.00	301.00	67.00	3.69 Kgs.
120W | 160W | 200W	299.00	301.00	72.00	4.05 Kgs.
180W | 240W | 300W	335.00	361.00	77.00	5.25 Kgs.

APLICACIONES

- Fachadas y perímetros
- Áreas industriales
- Estacionamientos
- Andenes y almacenes
- Áreas de seguridad
- Caminos y pasillos exteriores

CERTIFICACIONES

NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-003-SFCI
Productos eléctricos

OPCIONES DE MONTAJE

Rotula dentada



Montaje a brazo



Muñon

